

■ 構造特長

テーブルリフターとはシリンダーの推力によりパンタアームを開閉して、テーブルを水平に昇降させる装置です。

このシンプルな機構によりテーブルの上昇位置を出来るかぎり高く、また収縮時の高さを出来るだけ低くする事が出来ます。

■ 油圧式

- ギアポンプを用いて高圧の作動油をシリンダに送り込みシリンダの推力によりテーブルを昇降させます。
- テーブル下降は電磁弁の調整により速度を変化させることが出来ます。

■ 電動式



- モータの回転によりナットを回転させネジ軸を移動させテーブルを昇降させます。
- テーブル高さの位置決め精度に優れています。
- 停止時はブレーキのみにより保持されますので省エネになります。

標準仕様

- 材質：SS400
- 塗装色：日塗工513 マンセル2.5G6/3
- 操作仕様：押釦式又はフットスイッチ
(フットスイッチ式の場合は上限リミットを付属しております)
- 電源：AC200/220V

オプション

- 四面ジャバラ、巻取りジャバラ
- メンテナンスパー
- アンカーブラケット
- アジャストストッパー
- ローラー押さえ(浮上り防止)
- 安全柵
- コンベア

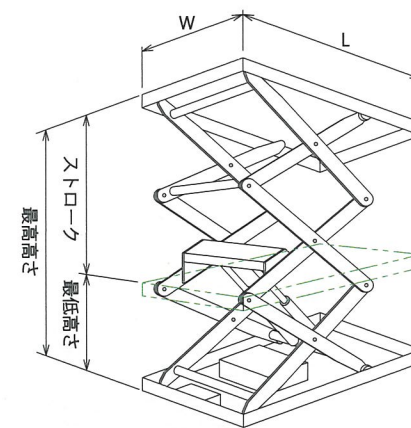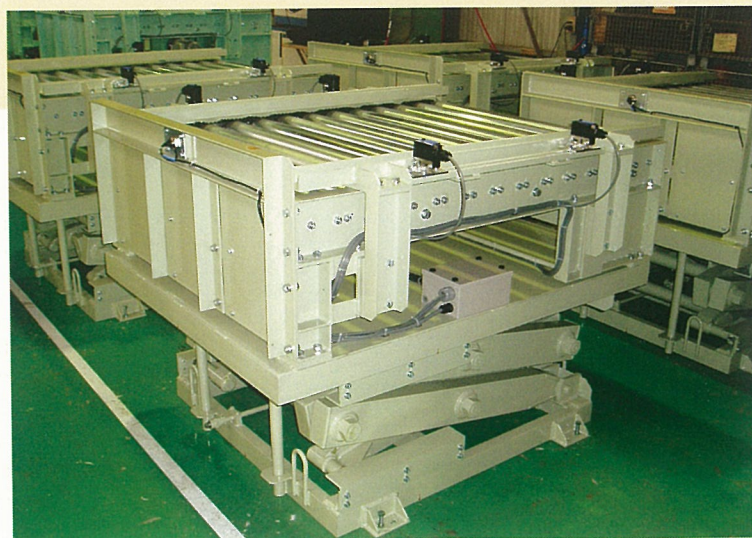

油圧テーブルリフター仕様一覧表

1 段式

型 式	テーブル寸法(W×L)	積載荷重	ストローク	最低高さ	最高高さ	上昇時間(50/60HZ)	電動機
UTL08120705	800X1200mm	500kg	700mm	300mm	1000mm	20/24sec	0.75KW
UTL1015091	1000X1500mm	1000kg	900mm	300mm	1200mm	28/34sec	0.75KW
UTL1020121	1000X2000mm	1000kg	1200mm	300mm	1500mm	36/44sec	0.75KW
UTL1020122	1000X2000mm	2000kg	1200mm	300mm	1500mm	38/45sec	1.5KW
UTL1020123	1000X2000mm	3000kg	1200mm	300mm	1500mm	34/41sec	2.2KW
UTL1224151	1200X2400mm	1000kg	1500mm	350mm	1850mm	28/34sec	1.5KW
UTL1224152	1200X2400mm	2000kg	1500mm	350mm	1850mm	30/36sec	2.2KW
UTL1530191	1500X3000mm	1000kg	1850mm	400mm	2250mm	28/34sec	2.2KW
UTL1530192	1500X3000mm	2000kg	1850mm	450mm	2300mm	44/53sec	2.2KW

2段式

UTL08121205	800X1200mm	500kg	1200mm	450mm	1650mm	36/44sec	0.75KW
UTL10202305	1000X2000mm	500kg	2300mm	500mm	2800mm	42/51sec	1.5KW
UTL1020231	1000X2000mm	1000kg	2300mm	500mm	2800mm	45/57sec	2.2KW
UTL1020232	1000X2000mm	2000kg	2300mm	600mm	2900mm	39/44sec	3.7KW
UTL1224281	1200X2400mm	1000kg	2800mm	600mm	3400mm	46/56sec	3.7KW
UTL1224282	1200X2400mm	2000kg	2800mm	600mm	3400mm	48/58sec	3.7KW
UTL1530361	1500X3000mm	1000kg	3600mm	700mm	4300mm	40/48sec	3.7KW
UTL1530362	1500X3000mm	2000kg	3600mm	750mm	4350mm	50/60sec	3.7KW

3段式

UTL1015271	1000X1500mm	1000kg	2700mm	700mm	3400mm	37/44sec	1.5KW
UTL1015272	1000X1500mm	2000kg	2700mm	700mm	3400mm	37/44sec	2.2KW
UTL1020361	1000X2000mm	1000kg	3600mm	800mm	4400mm	54/64sec	1.5KW
UTL1020362	1000X2000mm	2000kg	3600mm	900mm	4500mm	61/73sec	2.2KW
UTL1020363	1000X2000mm	3000kg	3600mm	900mm	4500mm	58/69sec	3.7KW
UTL1224431	1200X2400mm	1000kg	4300mm	900mm	5200mm	40/48sec	3.7KW
UTL1224432	1200X2400mm	2000kg	4300mm	1050mm	5350mm	53/64sec	3.7KW
UTL1530541	1500X3000mm	1000kg	5400mm	1100mm	6500mm	66/80sec	2.2KW
UTL1530542	1500X3000mm	2000kg	5400mm	1100mm	6500mm	62/75sec	3.7KW

4段式

UTL1020481	1000X2000mm	1000kg	4800mm	1100mm	5900mm	50/60sec	3.7KW
UTL1020482	1000X2000mm	2000kg	4800mm	1100mm	5900mm	60/72sec	5.5KW
UTL1224571	1200X2400mm	1000kg	5700mm	1350mm	7050mm	56/67sec	5.5KW
UTL1224572	1200X2400mm	2000kg	5700mm	1350mm	7050mm	52/62sec	7.5KW